

GT 1300 GT 1700




1964

PURETÉ DE LIGNE
MOTEUR FOUCQUEUX
D'UN TRÈS HAUT RENDEMENT

1965

FREINS A DISQUE ET
ARBRE A CAMES EN TÊTE
1300 GT
COUPÉ et CABRIOLET 175 km/h
2 carburateurs
CV fiscaux, 85 CV DIN, 95 CV SAE
1700 GT
COUPÉ et CABRIOLET 186 km/h
2 carburateurs
100 CV DIN, 112 CV SAE

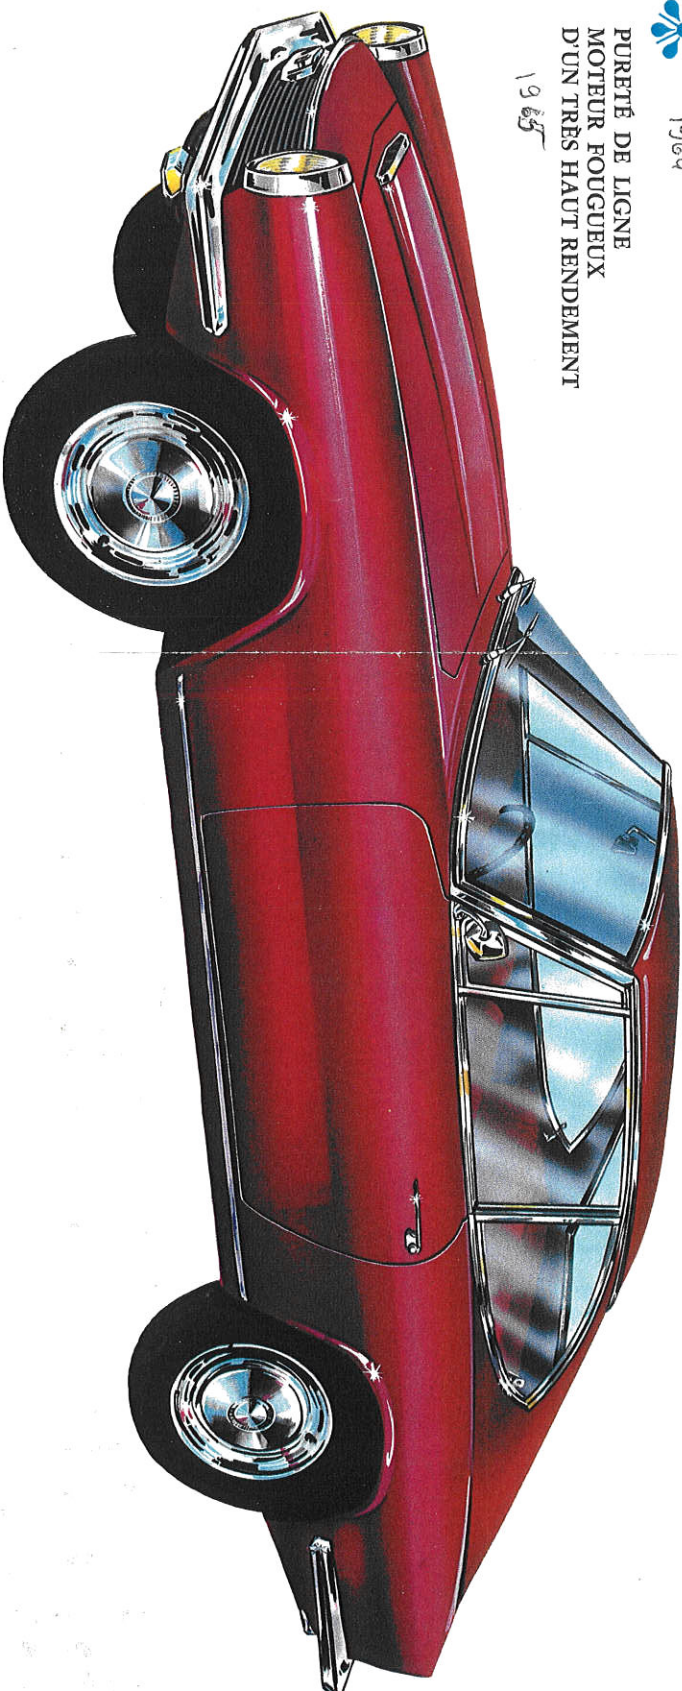


1700




1964

TOUTE ÉLÉGANCE
ET PUISSANCE

FREINS A DISQUE ASSISTÉS
ARBRE A CAMES EN TÊTE
1700
BERLINE 160 km/h
CV fiscaux, 85 CV DIN, 95 CV SAE
1700 TS
BERLINE 170 km/h
10 CV fiscaux,
100 CV DIN, 112 CV SAE

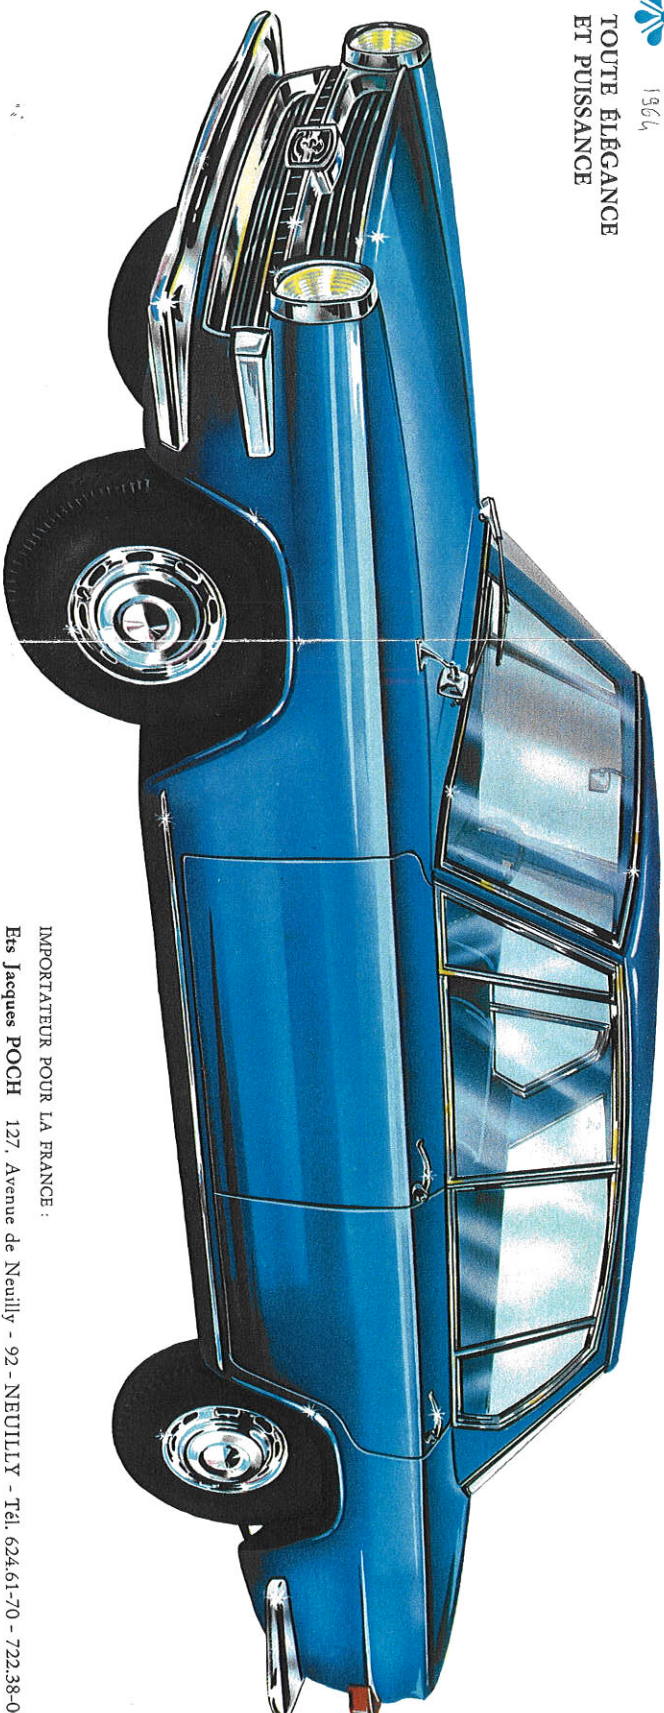

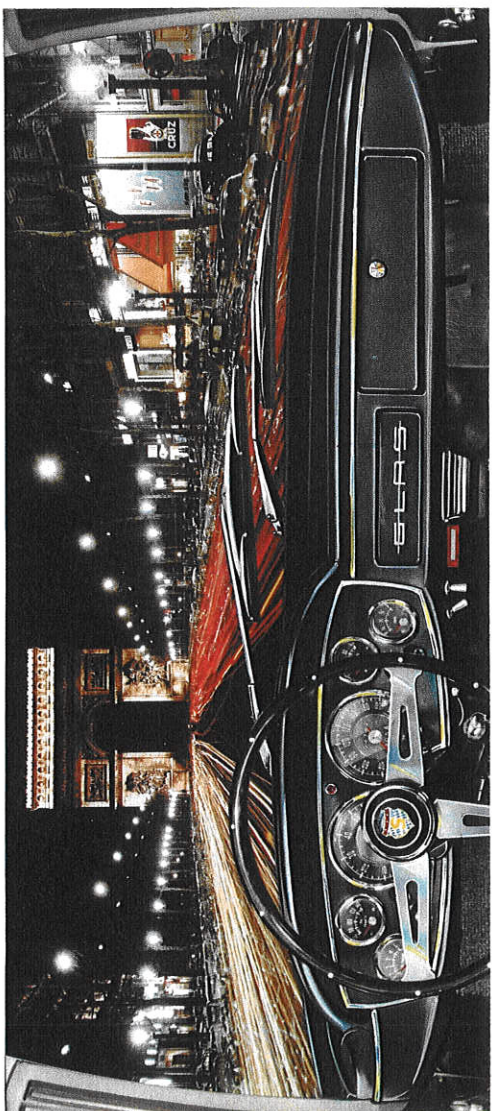

GLAS demeure à l'avant garde de la Technique.


Jean Bernardet-L'Équipe

GLAS présente des modèles à la mécanique originale et élégante, réalisation du carrossier italien Frua.

Europe-Auto

Voici les GLAS, ardentes et belles.

Commerce et Réparations

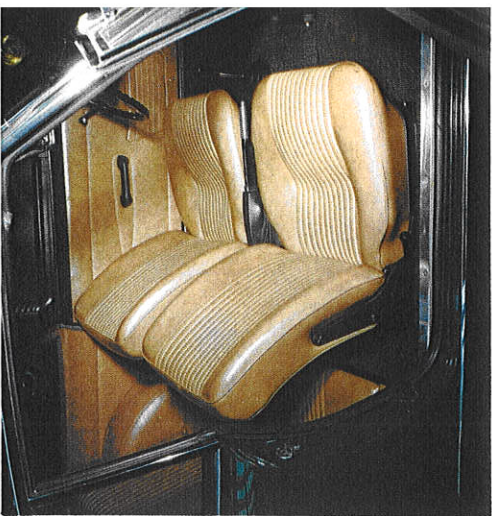

SAAB 900

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 1300 GT 1700 GT 1700 1700 TS

Moteur :

Constructeur :	Hans GLAS GmbH.	A l'avant 4 cylindres en ligne, 4 temps.	75 x 73 mm	78 x 88 mm	78 x 88 mm	78 x 88 mm
Type :	Alésage et course :		92,2	92,2	92,2	92,2
Cylindres :			289 cm ³	362 cm ³	362 cm ³	362 cm ³
Taux de compression :			8,2	9,5	9,5	9,5
Puissance :			82 CV DIN	100 CV DIN	100 CV DIN	100 CV DIN
Commande des soupapes :			95 SAE 5800 t/m	112 SAE 5800 t/m	112 SAE 5800 t/m	112 SAE 5800 t/m
Entretien :			Par arbre à cames en tête et culbuteurs.	Par arbre à cames en tête et culbuteurs.	Par arbre à cames en tête et culbuteurs.	Par arbre à cames en tête et culbuteurs.
Viebrequett :			Courroie dentée en néoprène arri.	Courroie dentée en néoprène arri.	Courroie dentée en néoprène arri.	Courroie dentée en néoprène arri.
Rétroalésage :			A 5 paliers.	A 5 paliers.	A 5 paliers.	A 5 paliers.
Carburateur :			Par eau, avec pompe.	Par eau, avec pompe.	Par eau, avec pompe.	Par eau, avec pompe.
Équipement électrique :			2. Solex 40 RH avec 565 35 RH avec cuve	2. Solex 40 RH avec 565 35 RH avec cuve	2. Solex 40 RH avec 565 35 RH avec cuve	2. Solex 40 RH avec 565 35 RH avec cuve
			dominante.	dominante.	dominante.	dominante.
			Dynamo Bosch 6 V/200 W, batterie 6 V/77 AH	Dynamo Bosch 6 V/200 W, batterie 6 V/77 AH	Dynamo Bosch 6 V/200 W, batterie 6 V/77 AH	Dynamo Bosch 6 V/200 W, batterie 6 V/77 AH

Transmission :

Type :	Moteur à l'avant avec boîte de vitesses accouplée.	Moteur à l'avant avec boîte de vitesses accouplée.	Moteur à l'avant avec boîte de vitesses accouplée.	Moteur à l'avant avec boîte de vitesses accouplée.	Moteur à l'avant avec boîte de vitesses accouplée.	Moteur à l'avant avec boîte de vitesses accouplée.
Embryage :	Boîte de vitesses :	Boîte de vitesses :	Boîte de vitesses :	Boîte de vitesses :	Boîte de vitesses :	Boîte de vitesses :
Boîte de vitesses :						

Carrosserie :

Type :	Roues indépendantes suspendues par bras oscillants ; ressorts hélicoïdaux à longue course et suspension pneumatique supplémentaire par tampons creux en caoutchouc.	Roues indépendantes suspendues par bras oscillants ; ressorts hélicoïdaux à longue course et suspension pneumatique supplémentaire par tampons creux en caoutchouc.	Roues indépendantes suspendues par bras oscillants ; ressorts hélicoïdaux à longue course et suspension pneumatique supplémentaire par tampons creux en caoutchouc.	Roues indépendantes suspendues par bras oscillants ; ressorts hélicoïdaux à longue course et suspension pneumatique supplémentaire par tampons creux en caoutchouc.	Roues indépendantes suspendues par bras oscillants ; ressorts hélicoïdaux à longue course et suspension pneumatique supplémentaire par tampons creux en caoutchouc.	Roues indépendantes suspendues par bras oscillants ; ressorts hélicoïdaux à longue course et suspension pneumatique supplémentaire par tampons creux en caoutchouc.
Suspension avant :						
Suspension arrière :						
Stabilisateur :						
Amortisseurs :						
Direction :						
Freins :						

Dimensions :

Empattement :	2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm	2320 mm
Voie avant et voie arrière :	1280 mm	1280 mm	1280 mm	1280 mm	1280 mm	1280 mm
Garde au sol :	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Longueur hors-tout :	4550 mm	4550 mm	4550 mm	4550 mm	4550 mm	4550 mm
Longueur habitacle :	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm
Hauteur hors-tout :	1280 mm	1280 mm	1280 mm	1280 mm	1280 mm	1280 mm
Poids à vide :	830 kg	830 kg	830 kg	830 kg	830 kg	830 kg
Capacité de brquage :	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m

Performances :

Vitesse maximum :	174 km/h	186 km/h	170 km/h	170 km/h	170 km/h	170 km/h
Consommation (norme DIN) :	7,5 l/100 km	8,5 l/100 km	9,3 l/100 km	9,3 l/100 km	9,3 l/100 km	9,3 l/100 km

BLANPAIN-PÉTRÉ - Pub, Gaudy

une voiture de grande classe

finition et technique

exceptionnelles

GLAS

vous présente 4 modèles